
DrayTek

Installatie handleiding Vigor 2960F

DrayTek

Your reliable networking solutions partner

Installatiehandleiding

Voor de zakelijke glasvezelmarkt heeft DrayTek de Vigor 2960F ontwikkeld. De Vigor 2960F beschikt over een SFP poort, waardoor de glasvezel direct kan worden aangesloten op de Vigor 2960F.


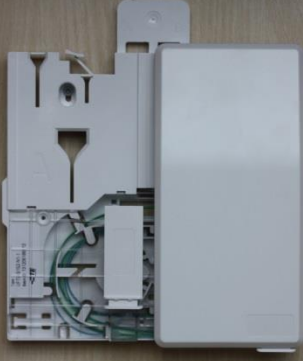


In deze installatie handleiding wordt uitgelegd hoe de Vigor 2960F eenvoudig kan worden geïnstalleerd op een standaard universal Fiber Termination Unit (uFTU).

Standaard meegeleverd met de Vigor 2960F voor installatie

- 1 x Vigor 2960F
- 1 x SFP: BIDI, 1.25G, Tx1310, Rx 1490/1550, 20Km, SC, 3.3V
- 1 x 1 meter SC/SC glasvezel patchkabel
- 1 x koppelstuk
- 2 x brackets voor de Vigor 2960F



Eindresultaat installatie Vigor 2960F i.c.m. uFTU

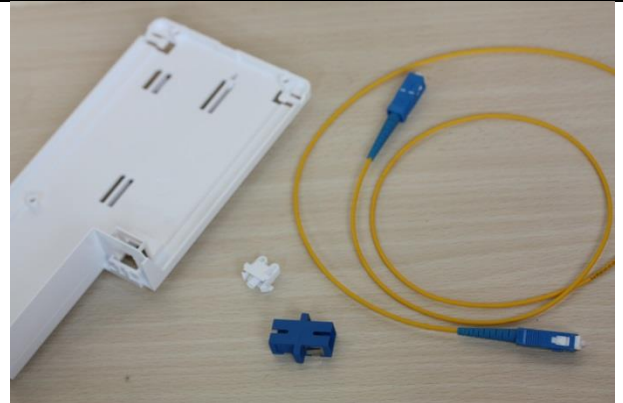
<p><u>Stap 1</u></p> <p>Door de glasvezel providers wordt sinds de zomer 2011 standaard de universal Fiber Termination Unit (uFTU) geleverd. In deze installatie handleiding wordt voor de installatie derhalve uitgegaan van deze uFTU.</p> <p>Mocht u een andere glasvezel aansluiting hebben, neemt u dan contact op met de support afdeling support@draytek.nl</p>	
<p><u>Stap 2</u></p> <p>De linkerkant van uw uFTU wordt gebruikt voor data toepassingen. Door aan de bovenkant het lipje in te drukken, ontgrendeld u de afdekkap. Deze kunt u vervolgens omhoog schuiven om de afdekkap van de uFTU te verwijderen.</p>	
<p><u>Stap 3</u></p> <p>De afdekkap is vervolgens in twee onderdelen uit elkaar te halen. U dient te starten aan de onderkant van de afdekkap.</p>	
<p><u>Stap 4</u></p> <p>De afdekkap is nu in twee onderdelen.</p>	

Stap 5

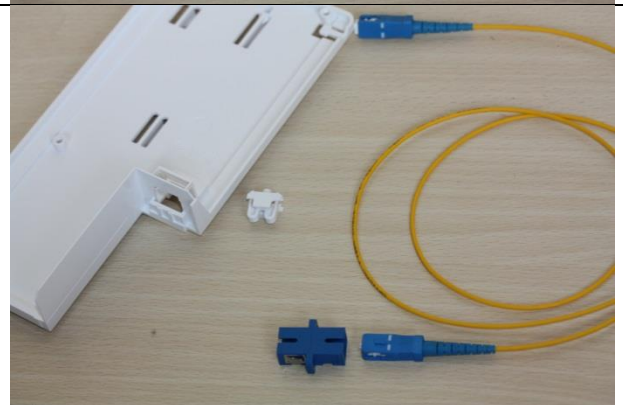
U kunt nu het stofkapje verwijderen uit de onderplaat van de afdekkap.

Stap 6

Bij de Vigor 2960F zijn een glasvezelkabel en een koppelstukje meegeleverd. Verwijder het stofkapje van de SC connectoren van de glasvezelkabel.

Stap 7

Klik het koppelstukje aan één van de SC connectoren van de glasvezelkabel. Zorg ervoor dat het metalen lipje van het koppelstukje aan het uiteinde komt van de SC connector.

Stap 8

Klik het koppelstukje met daaraan de glasvezelkabel met het metalen lipje naar boven in de onderplaat van de afdekkap. De opening van het koppelstukje dient aan de onderkant te zitten.



Stap 9

Indien het koppelstukje correct is aangesloten zit het metaalstripje aan de bovenkant en de opening van het koppelstukje aan de onderkant.

Stap 10

Vervolgens dient u een opening te maken in de afdekkap waardoor de glasvezel kabel naar buiten kan. In dit voorbeeld hebben we deze links boven gemaakt.

Stap 11

Vervolgens klikt u de twee onderdelen weer op elkaar.

Stap 12

U schuift de afdekkap weer op de uFTU.

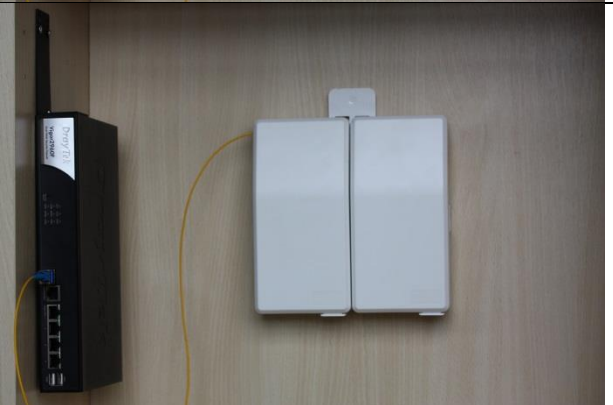


Stap 13

U plaatst de glasvezelmodule (SFP) in de Vigor 2960F. Vervolgens schroeft u de meegeleverde brackets aan de Vigor 2960F. De brackets van de Vigor 2960F maken het mogelijk om de Vigor 2960F in een (patch)kast af te monteren. Door de brackets een kwartslag te draaien is wand/muur montage ook mogelijk. (Zie afbeelding hiernaast).

Stap 14

Nu alle stappen zijn doorlopen heeft u een werkende Vigor 2960F achter een uFTU.



Voorbehoud

We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.

Copyright verklaring

© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit deze uitgave.

Registreren

U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.

Trademarks

Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.